

BMC迷你型系列

特點:





- ※內建式免潤滑系統
- ※低噪音，壽命長
- ※不銹鋼材質設計



訂購方式

BMC 12 B 2 N ZF C L500
1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8**

1	系列	BMC迷你型綫性滑軌
2	尺寸編號	09,12,15
3	法蘭型式	B:無法蘭螺紋型
4	滑塊數量	1:一個滑塊 2:二個滑塊 3:三個滑塊
5	精度等級	N:普通級 H:高級 P:精密級
6	預壓	ZF:微間隙 Z0:零間隙 Z1:輕預壓
7	滑軌材質	無記號:不銹鋼 C:合金鋼
8	滑軌長度	L:500mm長

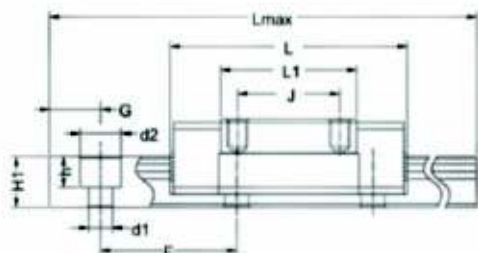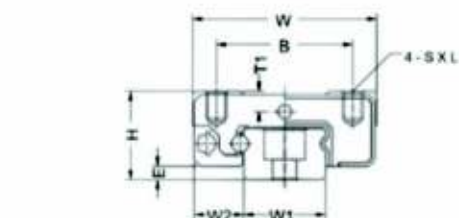

尺寸表

型號	組合尺寸(mm)				滑座尺寸(mm)							滑軌尺寸(mm)			
	H	W	W2	E	L	BxJ	SxL	L1	油孔	T1	N	W1	H1	F	d1xD2xh
BMC09B	10	20	5.5	1.2	32	15x10	M3x2.8	19	φ1.5	2.3	/	9	5.5	20	3.5x6x3.3
BMC12B	13	27	7.5	2	34	20x15	M3x3.2	20	φ2	3	/	12	7.5	25	3.5x6x4.5
BMC15B	16	32	8.5	2.9	44	25x20	M3x3.5	25	φ3	3	5	15	9.5	40	3.5x6x4.5

型號	參考資料(mm)		基本荷重(kgf)		容許靜力矩(kgf × m)			重量	
	Lmax	G	動額定負荷 (C)	靜額定負荷 (C0)	Mx	My	Mz	滑塊(kgf)	滑軌(kgf/M)

			(C)	(C0)					
BMC09B	1000	7.5	297	279	1	0.71	0.71	0.016	0.32
BMC12B	1000	10	410	349	2.24	1.2	1.2	0.027	0.65
BMC15B	1000	15	620	493	4	2.4	2.4	0.047	0.96