

軸心不旋轉迷你型氣缸

DFL 系列

特點

- ◇ 方型軸心，出力軸不旋轉
- ◇ 直接安裝，不須任何配件，提高安裝精度。
- ◇ 氣缸使用進口缸管，耐磨性高，防腐蝕，永不生銹。
- ◇ 使用進口免給油密封圈，使作動更平順，增加使用壽命。
- ◇ 標準皆附有磁鐵



規格表

缸 徑	φ 20	φ 25	φ 32	φ 40
使用壓力	0.7~9.9kgf/cm ²			
耐 壓 力	15kgf/cm ²			
材 質	不銹鋼管			
緩衝形式	橡膠墊片			
使用溫度	-10℃~80℃			
使用速度	50~200mm/sec			
潤 滑	不需潤滑			
接管口徑	PT1/8"			

訂購方式


DFL - 20 - 100 - 2 - R
 1 2 3 4 5

1 系 列	DFL：方蓋型軸心不旋轉
2 缸 徑	φ 20, φ 25, φ 32, φ 40
3 行 程	25-200mm/max
4 感應器數量	1:感應器*1、2:感應器*2
5 感應器型號	RS03 5-240V

氣缸行程表

內 徑	標 準 行 程(mm)
20,25,32,40	25,50,75,100,125,150,175,200

■ 尺寸圖 φ 20 ~ φ 40

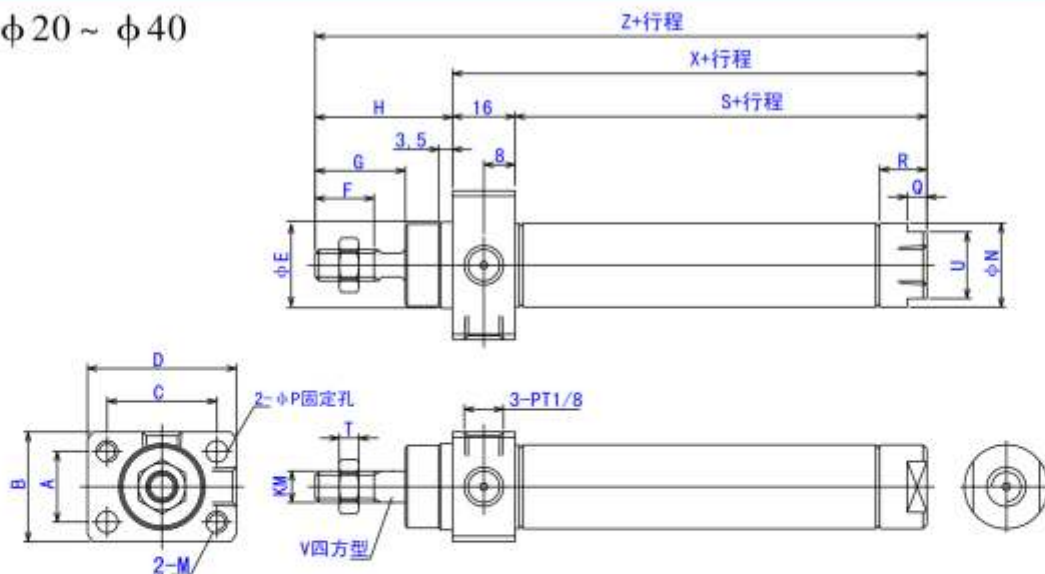

DFL 20,25 軸端牙如需 M8*1 請在訂購時注明

缸徑 \ 编号	X	S	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	R	Q	U	N	P	T	V	M	KM
φ20	73	57	106	18	28	28	38	22	15	21	33	19	5	19	25	5.5	6.3	7.7	M5*0.8*12深	M8*1.25
φ25	73	57	111	20	30	32	42	24	18	24	38	18	5	22	30	5.5	6.3	7.7	M5*0.8*12深	M8*1.25
φ32	86	70	129	24	36	42	54	28	23	29	43	18	6	22	35	6.5	8	10	M6*1.0*12深	M10*1.25
φ40	89	69	132	28	46	52	68	34	23	29	43	21	6	30	45	9	11	13	M8*1.25*12深	M12*1.25