


3 通脚踏閥

F-3 系列

特點

- ◇ M5 由工程塑膠射出成型輕巧耐用.
- ◇ G1/4 鋁合金閥體堅固延長閥的壽命可單獨購置閥體.
- ◇ 應用於輸送帶上作阻擋氣缸控制.

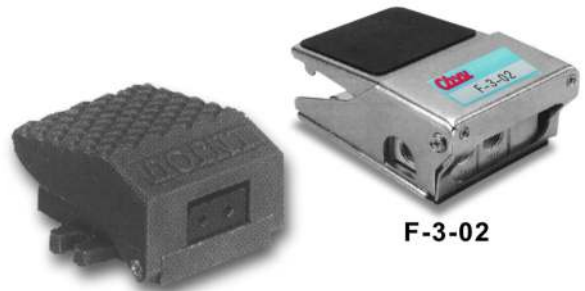

F-3-M5

F-3-02

規格表


規 格	F-3-M5	F-3-02
口 徑	M5	G1/4
使用流體	空氣	
本 體	工程塑膠	鋁合金
流 量	110 l/min	220 l/min
壓力範圍	0~8kgf/cm ²	2~7kgf/cm ²
最大壓力	10kgf/cm ²	
溫度範圍	-10°C ~+60°C	

訂購方式

F - 3 - M5

1	腳踏閥系列	F-3 : 三口二位	記 號
2	口 徑	M5	

■ 尺寸圖 F-3 M5系列

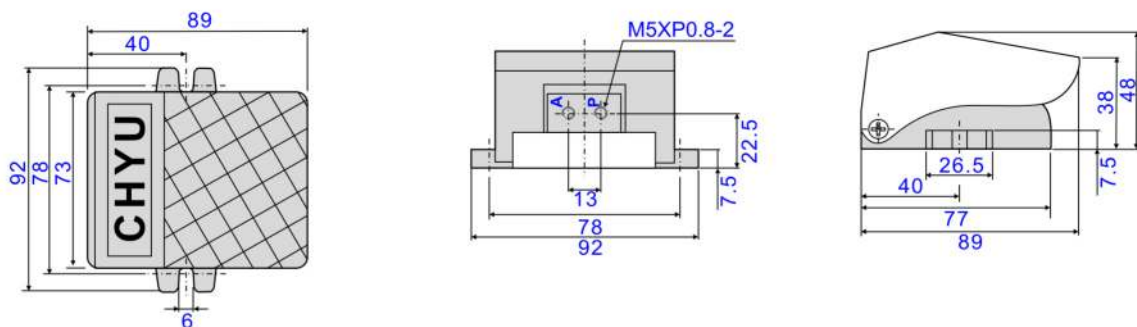

■ 尺寸圖 F-3-02系列

