

流量控制閥


GR 系列

特點

◇ 高精密微調, 控制氣缸活塞之速度及一般之流量控制。

訂購編號	GR-1/8	GR-1/4-S	GR-1/4	GR-3/8	GR-1/2
口徑	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G1/2"
使用流體	空氣				
調節流量	0-100 l/min	0-100 l/min	0-650 l/min	0-650 l/min	0-1000 l/min
逆向流量	250 l/min	250 l/min	1000 l/min	1000 l/min	1500 l/min
記號	單向		雙向		

規格	A	B	C	D	E	F	G	H
GR-1/8	22	26	13	57	25	35	M12x1.0	4
GR-1/4-S	22	26	13	57	25	35	M12x1.0	4
GR-1/4	22	26	16	61	35	45	M17x1.0	4
GR-3/8	22	26	16	61	35	45	M17x1.0	4
GR-1/2	29	33	16	72	41	55	M20x1.5	4

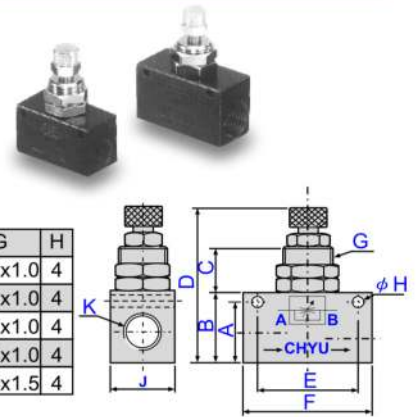

3 通洩壓閥


W-3 系列

特點

◇ 適用於氣壓源及控制迴路, 如三點組合的氣壓開關。

訂購編號	W-3-1/8	W-3-1/4	W-3-3/8	W-3-1/2
口徑	G 1/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"
使用流體	空氣			
流量	530 l/min	1000 l/min	1100 l/min	2500 l/min
位置數	三口二位			
記號				

規格	A	B	C	PS
W-3-1/8	59	24	14	1/8"
W-3-1/4	72	30	17	1/4"
W-3-3/8	73	30	19	3/8"
W-3-1/2	89	45	30	1/2"



梭動閥


OR 系列

特點

◇ OR閥有兩個輸入口E1,E2,可由不同位置來入氣控制先動作者由A輸出信號,可用邏輯迴路。

訂購編號	OR-M5	OR-01	OR-02
口徑	M5	G 1/8"	G 1/4"
使用流體	空氣		
流量	110 l/min	650 l/min	1300 l/min
記號			

規格	A	B	C	D	E	F	PS
OR-M5	25	16	3	12	19	22	M5
OR-01	45	24	4	16	22	26	1/8"
OR-02	55	45	4	26	29	33	1/4"

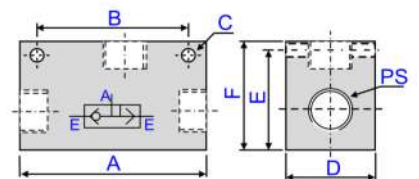

雙壓閥

AND 系列

特點

◇ AND閥有兩個輸入口E1,E2,兩個皆要輸入信號才能由A輸出信號,可用邏輯迴路及保險迴路。

訂購編號	AND-M5	AND-01
口徑	M5	G 1/8"
使用流體	空氣	
流量	110 l/min	650 l/min
記號		

規格	A	B	C	D	E	PS
AND-M5	25	22	3	16	12	M5
AND-01	42	30	4	22	16	1/8"

