


PW 系列

規格表

訂購編號	PW-2000-02
接管口徑	G1/4"
最大流量	1000l/min
排水方式	自動排水
材 質	本體鋁合金壓鑄
過濾精度	標準 5 μm
調壓範圍	0.5~8.0 kgf/cm ²
使用流體	壓縮空氣
最大壓力	9.9 kgf/cm ²
溫度範圍	-10℃~+60℃

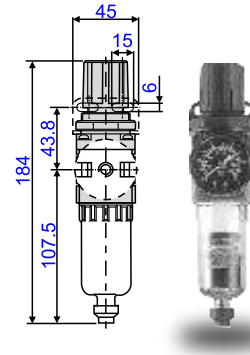


PW-2000

(二點式)過濾 + 調壓 + 給油

規格表

訂購編號	PC2010-01	PC-2010	
各部型號	過濾調壓	PW-2000	PW-2000
	給油器	PL-2000	PL-2000
接管口徑	RC1/8"	RC1/4"	
使用流體	壓縮空氣		
過濾精度	40 μm	5 μm	
排水方式	差壓式	自動排水	
壓力範圍	0.5~8.0kgf/cm ²		
最大壓力	9.9kgf/cm ²		
最大流量	1850l/min	1000l/min	
溫度範圍	-10℃~+60℃		
潤滑油	ISOVG32, R32, R68		

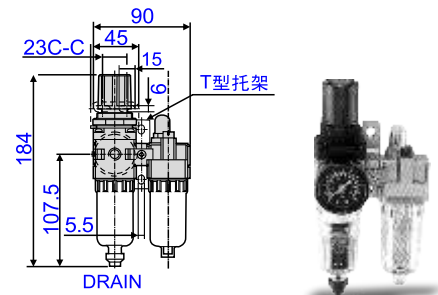


PC-2010

(三點式)過濾器+調壓器+給油器

PC 系列

規格表

訂購編號	PC-2000	
各部型號	過濾器	PF-2000
	減壓閥	PR-2000
	給油器	PL-2000
接管口徑	G1/4"	
使用流體	壓縮空氣	
過濾精度	40 μm	5 μm
排水方式	差壓式	自動排水
壓力範圍	0.5~8.0kgf/cm ²	
最大壓力	9.9kgf/cm ²	
最大流量	1450l/min	1000l/min
溫度範圍	-10℃~+60℃	
潤滑油	ISOVG32, R32, R68	



PC-2000