

氣缸中間停止閥

PS 系列

特点

- ◆ 直接配管, 容易安裝
- ◆ 比一般五口三位置電磁閥氣洩漏低
- ◆ 氣缸加上工作物的重力加速后緊急停止不影响
- ◆ 搭配一般五口二位電磁閥安裝簡易維修成本低
- ◆ 停頓點在汽缸口比五口三位置電磁閥確實
- ◆ 錐狀阻隔二點洩漏點比五口三位五點洩漏點少
- ◆ 重力懸吊壓力突然消失 可避免重物下滑



PS 系列




使用範例

規格表

訂購編號	PS2	PS3	PS4	PS6
接管口徑	PT1/4"	PT3/8"	PT1/2"	PT3/4"
使用流體	氣體			
使用壓力	2 - 8Kg			

■ 氣缸中間停止回路圖

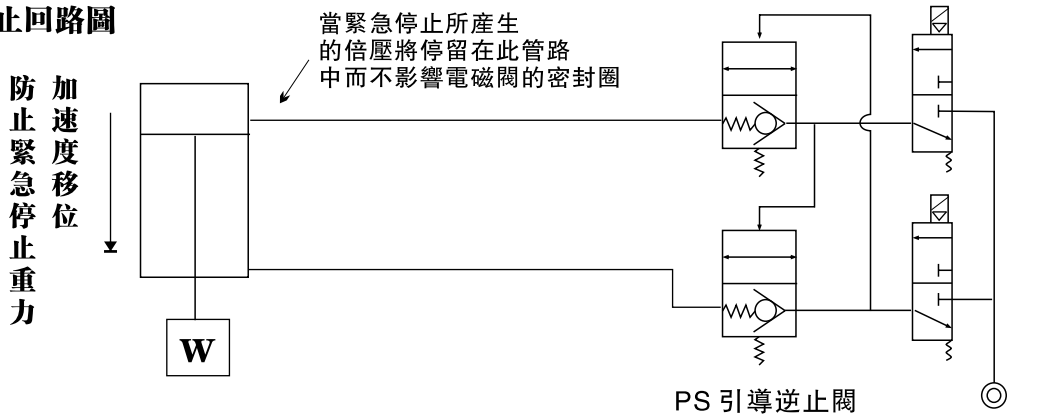

氣控引導逆止閥

PC 系列

訂購編號	PC-02	PC-04	PCD-02
接管口徑	PT1/4"	PT1/2"	PT1/4"
引導方式	單向引導		雙向引導
使用流體	空氣		
流 量	900 l/min	2000 l/min	600 l/min
壓力範圍	1-9 kgf/cm ²		3-9 kgf/cm ²
記 號			



■ ()內04規格尺寸

