



# 儲氣筒

## AT 系列

### 特點

- ◇ 適用於精密型組立機, 穩定操作壓力.
- ◇ 依機器使用空氣消耗量, 而有不同的儲氣量.
- ◇ 有專用腳架, 可以固定於機器搭配整體美觀.
- ◇ 多孔設計可外裝, 壓力表, 洩水閥及多孔氣源輸出.

需做三通回路才有最佳效果

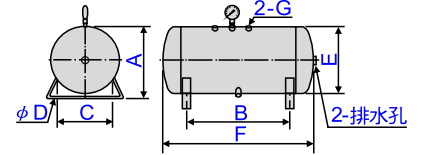

### 規格表

訂購編號	AT-5	AT-10	AT-15	AT-30	AT-45	AT-60
儲氣量	5公升	10公升	15公升	30公升	45公升	60公升
筒身尺寸	φ 169*230L	φ 200*350L	φ 200*500L	φ 244*650L	φ 300*650L	φ 300*860L
使用流體	空氣					
主要牙口	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G1/2"
使用壓力	8kgf/cm <sup>1</sup>					
最高壓力	10kgf/cm <sup>2</sup>					
配件	壓力表, 洩水閥					

型式	A	B	C	D	E	F	G
AT-5	219	70	100	10	169	230	1/4
AT-10	250	250	135	10	200	350	3/8
AT-15	250	325	135	10	200	500	3/8
AT-30	294	420	160	12	244	650	3/8
AT-45	350	420	160	12	300	650	1/2
AT-60	350	610	160	12	300	860	1/2

# 冷凍乾燥機

## RD 系列


### 特點

- ◇ 採預冷器, 蒸發器, 氣水分離器三合一減少壓降與熱損.
- ◇ 適用於精密機器, 噴漆設備, 精密零件 洩水功能, 除水率可達97%.
- ◇ 直立式佔地面積小, 節省空間.

### 入口溫度45°C(氣冷式)

訂購編號	RD-3	RD-5	RD-10	RD-15	RD-20	RD-30
適用空壓機	3HP	5HP	10HP	15HP	20HP	30HP
冷凍機馬力	1/5HP	1/4HP	1/3HP	1/2HP	1/2HP	1HP
流體 M <sup>3</sup> /min	0.3	0.5	1.0	1.5	2.0	3.8
機型尺寸 LxWxH	360x365x640		460x470x670		580x490x870	
出入牙口	1/2"		1"		1 1/2"	
使用壓力	7kgf/cm <sup>1</sup>					
最高壓力	10kgf/cm <sup>2</sup>					
使用冷媒	R22					
電源	1 φ AC220 50/60Hz					
選購配件	濾水器, 濾油器					

### ■ 氣冷式

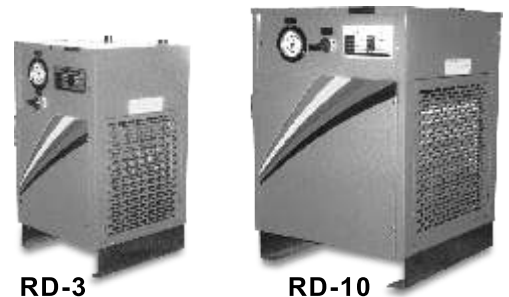

### 入口溫度80°C(氣冷式附加冷卻器)

訂購編號	RD-5A	RD-10A	RD-15A	RD-20A	RD-30A
適用空壓機	5HP	10HP	15HP	20HP	30HP
冷凍機馬力	1/2HP	1/3HP	1/2HP	1/2HP	1HP
流體 M <sup>3</sup> /min	0.6	1.1	1.7	2.4	3.8
機型尺寸 LxWxH	360x365x640		460x470x670		580x490x870
出入牙口	1/2"		1"		1 1/2"
使用壓力	7kgf/cm <sup>1</sup>				
最高壓力	10kgf/cm <sup>2</sup>				
使用冷媒	R22				
電源	1 φ AC220 50/60Hz				
選購配件	濾水器, 濾油器				

### ■ 氣冷式附冷卻器

