

訂購方式

T5 - 12 - BK - 600 - 3L - ERCX - B1

特點：

- ◇ 不須原點復歸
- ◇ 同業中最小全行程尺寸
- ◇ 簡易拆卸保養維持方便
- ◇ 標準配備防塵不鏽鋼片
- ◇ 螺桿導程可以選擇
- ◇ 高精度價格便宜



基本規格

馬達輸出AC(W)	30	
重復定位精度(±mm)	0.02	
減速機構	滾動螺桿	
滾珠螺桿導程(mm)	12	6
最高速度(mm/sec)	800	400
最大可搬質量	水平使用時	5 9
	垂直使用時	1.2 2.4
定格推力(N)	3.2	6.4
行程(mm)	50~600(50間隔)	
電纜長(m)	3.5(標準)5, 10	
控制器	ERCX	


靜態容許負載慣量 (N · m)

MY	MP	MR
9.4	7.8	30.7




動態容許負載慣量 (mm)

水平使用時	導程12	2kg	225	450
		5kg	90	170
垂直使用時	導程6	3kg	280	952
		9kg	100	330
使用時	導程12	1.2kg	220	250
		導程6	2.4kg	150





靜態容許負載慣量

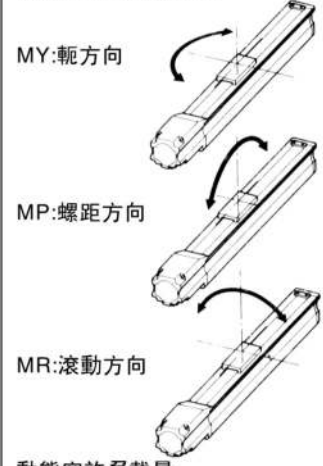

動態容許負載慣量

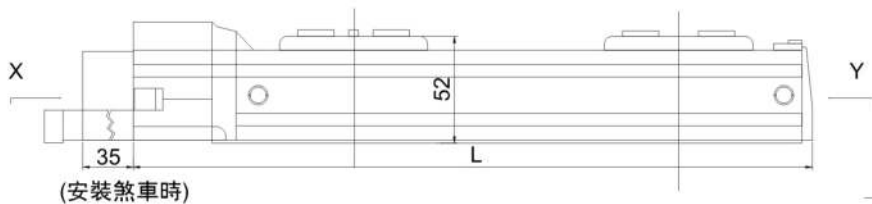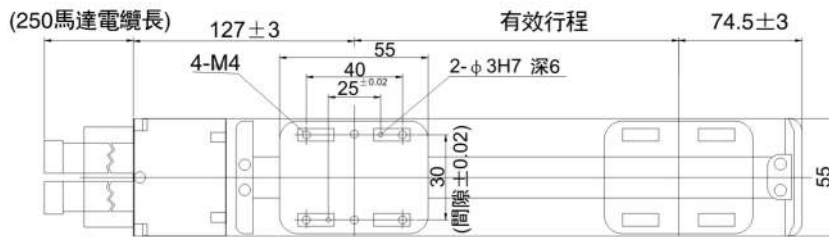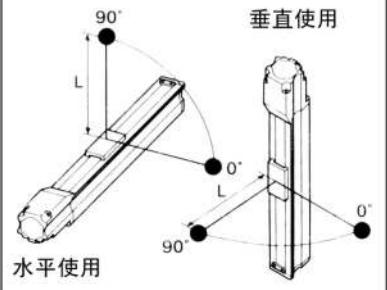

(安裝煞車時)

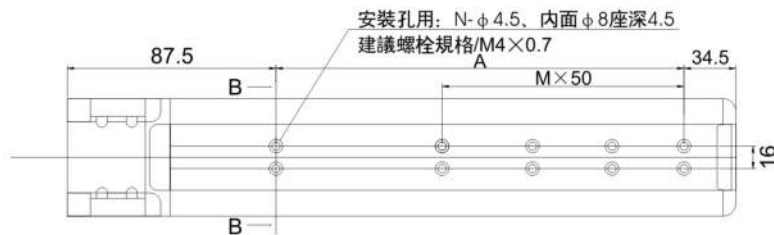

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
L	251.5	301.5	351.5	401.5	451.5	501.5	501.5	601.5	651.5	701.5	751.5	801.5
A	130	180	230	280	330	380	380	480	530	580	630	680
M	0	1	2	3	4	5	5	1	2	3	4	5
N	4	6	8	10	12	14	4	6	8	10	12	12
重量(kg)	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1