

直壓式增壓缸

VPB 系列

特點

- ◇直壓式設計出力大速度快控制簡易
- ◇軸心加長可以直接鎖上模具工作
- ◇高推力最長可達20mm




規格表

作動形式	直壓式增壓缸
出力	2,3,5T
控制流體	空氣
使用壓力	4-7kgf/cm ² (0.4~0.7Mpa)
使用溫度	-10°C~+70°C
移動速度	增壓20mm/S
增壓流體	液壓油 R32

訂購方式

VPB - $\frac{2}{1}$ - $\frac{10}{3}$


1 系 列	VPB : 直壓式增壓缸
2 出 力	2,3,5T
3 增壓行程	05,10,15, 20,mm

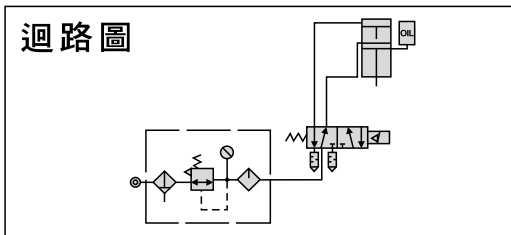

出力表

壓力值	氣缸壓力設定值Kg/cm ²				氣壓7Kg/cm ² 計算 回程拉力Kg	增壓比
	4	5	6	7		
規格	油缸出力值Kg					
VPB-2	1570	1963	2355	2748	49	20
VPB-3	2355	2944	3533	4121	49	30
VPB-5	3140	3925	4710	5495	49	40

尺寸圖

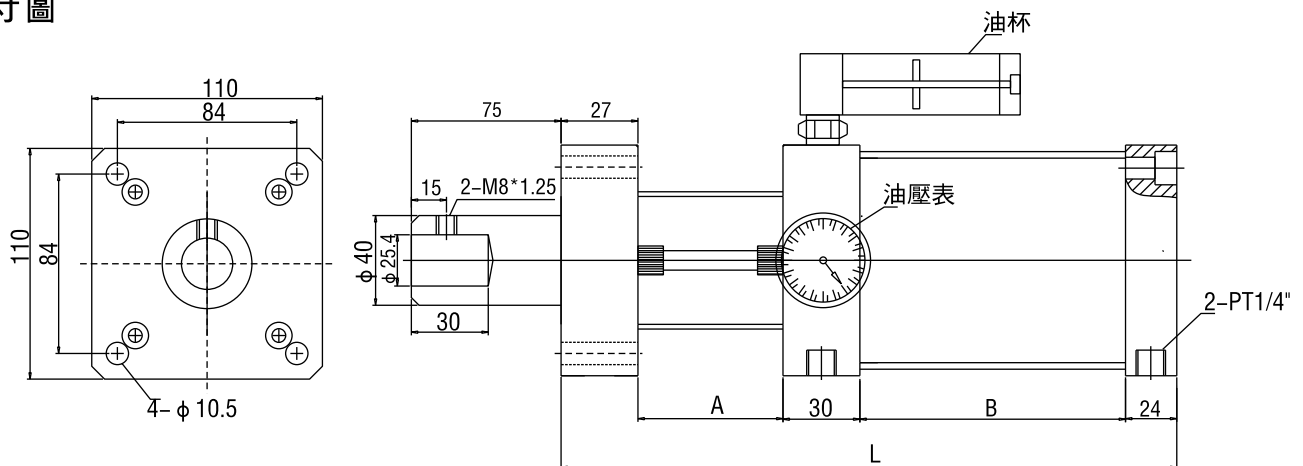

◇增壓行程尺寸表

規格	記號	增壓缸行程 mm					
		5	10	15	20	25	30
VPB-2	A	65	70	75	80	85	90
	B	104	129	154	179	204	229
	L	250	280	310	340	370	400
VPB-3	A	65	70	75	99	126	183
	B	118	157	196	235	274	313
	L	264	308	352	415	481	577
VPB-5	A	65	70	116	170	-	-
	B	138	197	256	315	-	-
	L	284	348	453	566	-	-